



Filter-Schalldämpfer

**Senkung der Umweltbelastung am Arbeitsplatz
Leise Maschinen durch optimale Schalldämmung
Leistungserhöhung durch geringen Staudruck**

Specken AG
CH-8902 Urdorf

Tel. +41 (0) 44 735 39 00
Fax +41 (0) 44 735 39 01

SPECKEN

E-Mail: info@specken.ch

Internet: www.specken.ch ■ www.specken-drumag.com ■ www.ribapneumatic.de

DRUMAG
Drumag GmbH
D-79702 Bad Säckingen

Tel. +49 (0) 7761 55 05 0
Fax +49 (0) 7761 55 05 70

E-Mail: info@specken-drumag.com

Filter-Schalldämpfer F23 und F33

www.specken-drumag.com • www.hydrair.ch


Bei der Abströmung von unter Druck stehenden Gasen an die Atmosphäre entstehen hohe Strömungsgeschwindigkeiten und daher unangenehme Geräusche mit hohen Frequenzen. Überschüssige Schmierölmengen werden in der Austrittsebene infolge dieser hohen Strömungsgeschwindigkeiten auch dann wieder zerstäubt, wenn sie gegebenenfalls schon zu großen Tropfen kondensiert waren.

Die Filter-Schalldämpfer F23 / F33 setzen die Geschwindigkeit der Luft stark herab und mindern sowohl die Geräusche aus einem Schalldämpfer, reduzieren die Schallpegelwerte im hohen Frequenzbereich und erweitern die Abscheidemöglichkeiten für Ölteilchen.


F23



F33

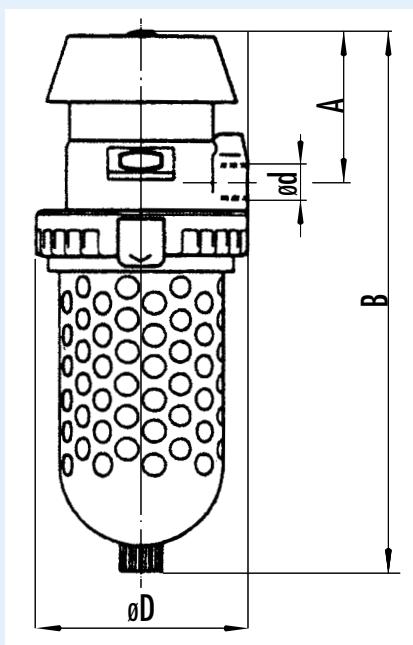

Typ	d	A	B	D
F23-C4-000	R 1/2	51	210	92
F33-C6-000	R 3/4	84	313	117
F33-C8-000	R 1"	84	313	117

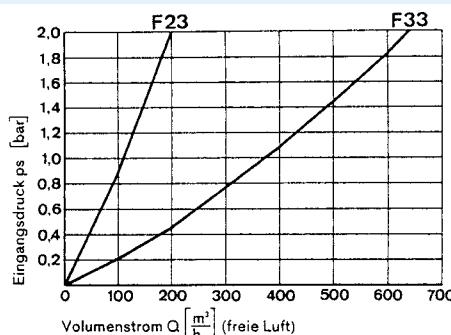

DRUMAG
SPECKEN

drehen, wenden, heben, öffnen, schliessen, dosieren, positionieren, entlüften

Per Fax an: ++ 49 (0) 77 61/55 05 70
oder im Fensterumschlag an:

DRUMAG GMBH
Fluidtechnik
Postfach 11 42

D-79702 Bad Säckingen



Filter-Schalldämpfer

- Ich habe eine konkrete Anfrage, rufen Sie mich an.
- Machen Sie mir ein Angebot.

Modell

Modell

Menge

Menge

Absender

Firma:

Name/Abteilung:

Telefon/Telefax:

Strasse/PLZ/Ort:

Filter-Schalldämpfer F23 und F33

www.specken-drumag.com • www.hydrair.ch


Bei der Abströmung von unter Druck stehenden Gasen an die Atmosphäre entstehen hohe Strömungsgeschwindigkeiten und daher unangenehme Geräusche mit hohen Frequenzen. Überschüssige Schmierölmengen werden in der Austrittsebene infolge dieser hohen Strömungsgeschwindigkeiten auch dann wieder zerstäubt, wenn sie gegebenenfalls schon zu großen Tropfen kondensiert waren.

Die Filter-Schalldämpfer F23 / F33 setzen die Geschwindigkeit der Luft stark herab und mindern sowohl die Geräusche aus einem Schalldämpfer, reduzieren die Schallpegelwerte im hohen Frequenzbereich und erweitern die Abscheidemöglichkeiten für Ölteilchen.


F33



F23

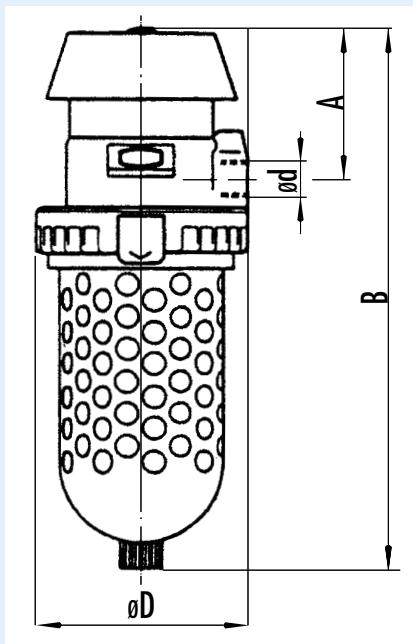

Typ	d	A	B	D
F23-C4-000	R 1/2	51	210	92
F33-C6-000	R 3/4	84	313	117
F33-C8-000	R 1"	84	313	117

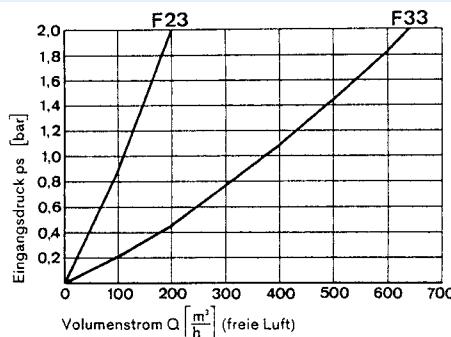

DRUMAG
SPECKEN

drehen, wenden, heben, öffnen, schliessen, dosieren, positionieren, entlüften

Per Fax an: ++ 41 (0) 1/735 39 01
oder per Post an:

SPECKEN AG

Postfach

CH-8902 Urdorf



Filter-Schalldämpfer

Ich habe eine konkrete Anfrage, rufen Sie mich an.

Machen Sie mir ein Angebot.

Modell

Menge

Modell

Menge

Absender

Firma:

Name/Abteilung:

Telefon/Telefax:

Strasse/PLZ/Ort: