

Typ RP300



Proportionaldruckregler Anschluss 1/4"


Der RP300 ist ein Proportionaldruckregler mit einer hohen Durchflussleistung. Unterschiede zwischen Soll und Istwert werden schnell und präzise ausgeregelt, durch den gleichen Querschnitt der Sekundärentlüftung wird auch bei einer Druckminderung der Sollwert schnell erreicht.

Bild zeigt Option B.

Technische Daten

Versorgungsspannung	24 V DC $\pm 10\%$
Leistungsaufnahme	max. 4,5 W
Anschluss, elektrisch	Kabeldurchführung oder Stecker
Versorgungsdruck	max. 25 bar, abhängig vom Regelbereich
Regelbereich	wählbar zwischen 0–24 bar
Medium	Druckluft, neutrale Gase, gefiltert 40 μm , frei von Kondensat
Luftverbrauch	kein ständiger Luftverbrauch
Durchfluss	1 800 l/min bei 6 bar* Ausgangsdruck
Anschlussgewinde	G 1/4" (1 + 2)
Gehäuseschutz	IP 67
Betriebstemperaturbereich	-5 bis +50 °C
Hysterese	< 0,2 % des entspr. Bereiches
Wiederholgenauigkeit	< 0,2 % des entspr. Bereiches
Gewicht	1,2 kg

* Versorgungsdruck 10 bar
Detaillierte Angaben unter www.ribapneumatic.de

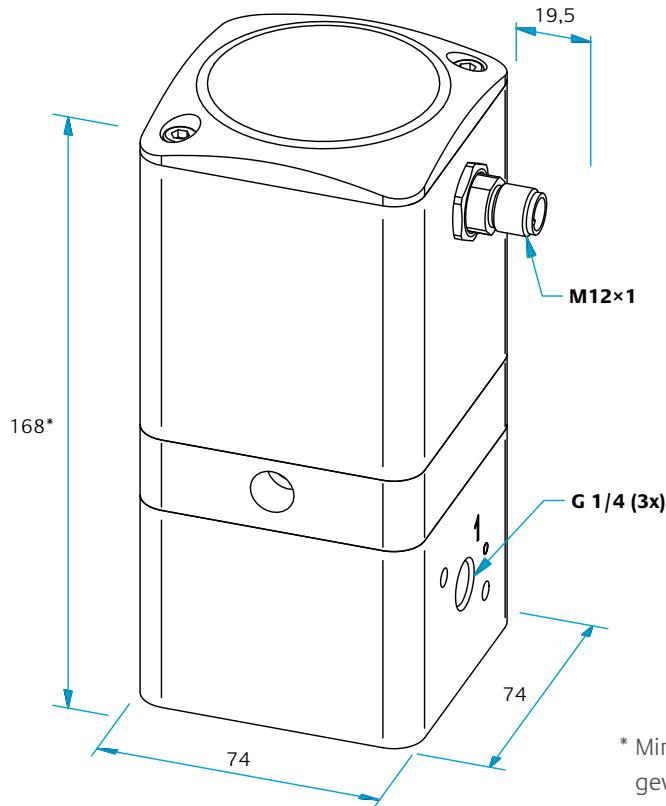

* Mindestmaß, welches sich je nach gewählter Option erhöht.
Maßskizze zeigt Option B

Typschlüssel und Bestellbeispiel

RP300/0-10/1/C/2/E1

RP300 mit einem
Regelbereich 0–10 bar,
Steuersignal 0–10 V,
analoge Platine
(Version C),
Fail Safe = Drucklos,
mit Istwerteingang
für externen Sensor
0–10 V

Regelbereich _____

Regelbereich 0 bis 24 bar

Sollwerteingang (Steuersignal) _____

- 1** 0–10 V
- 2** 0–20 mA
- 3** 4–20 mA
- T** Sollwertpotentiometer am Gehäuse

Version _____

C Index der Ausführung

Fail Safe (bei Stromausfall) _____

- 1** Druckerhalt
- 2** Drucklos
- 3** Voller Druck am Ausgang

Optionen

- N** keine Option
- B** Einbaustecker anstatt Kabdurchführung
- D** Anzeige Ausgangsdruck
- E** Istwerteingang**
E1 = 0–10 V,
E2 = 0–20 mA oder
E3 = 4–20 mA
- K** Komparator Ausgang
- S** Softstart nach NOT AUS (3 Sek.)

Istwertausgang

Das Rückmeldeignal entspricht dem Bereich des Steuersignals.

** bei dieser Option entfällt der interne Sensor